

交流三相电动机 Three-Phase AC Motor

60W~90W 交流三相电动机

60W~90W Three-Phase AC Motor

● 型号说明 Indications of The Model Number

举例 (Sample): 90YS60-3F

可选择电机性能: YS三相异步电机, 输出功率60W~90W


可选择供电电源: 三相380V、220V

可选择附加功能: P-热保护器、T-调速发电机、D-电磁制动器、FA-交流冷却风机、FD-直流冷却风机

Three-Phase AC Induction Motor, Output Power 60W~90W

Voltage: 380V、220VAC

Optional Components: P-Thermal Protector、T-Speed Motor、D-Brake、FA- AC Cool Fan、FD- DC Cool Fan

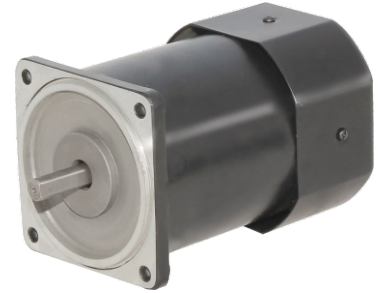

● 交流三相电动机的性能参数 Three-Phase AC Motor Technical Data

电动机型号 TYPE	输出功率 Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	起动转矩 Starting torque N.m	额定转矩 Rated speed N.m	额定转速 Rated speed r/min	运转形式 Operating mode	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight (kg)
90YS60-3	60	380	50	0.35	0.5	0.45	1300	连续Cont	图11	2.5
90YS60-4	60	220	60	0.65	0.5	0.37	1500	连续Cont		
90YS90-3	90	380	50	0.38	1.98	0.661	1300	连续Cont	图11	3.5
90YS90-4	90	220	50	0.66	1.98	0.661	1300	连续Cont		

● 外形尺寸 Dimensions

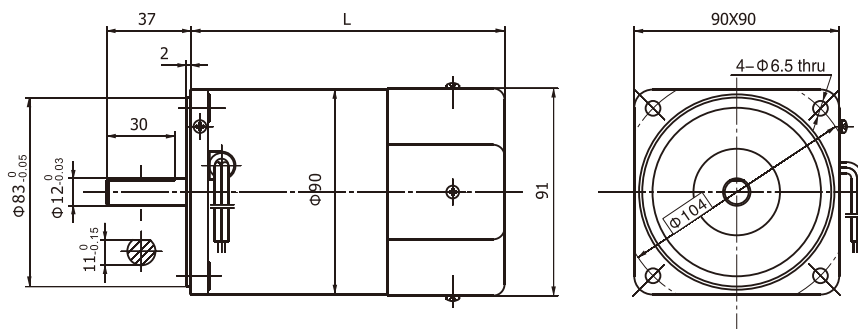


图11 90YS60 (60W) 交流三相电机, 长度L=123mm) ;
 90YS60 (60W) Three-Phase AC Motor, Length=123mm)
 90YS90 (90W) 交流三相电机, 长度L=138mm) ;
 90YS90 (90W) Three-Phase AC Motor, Length=138mm)